
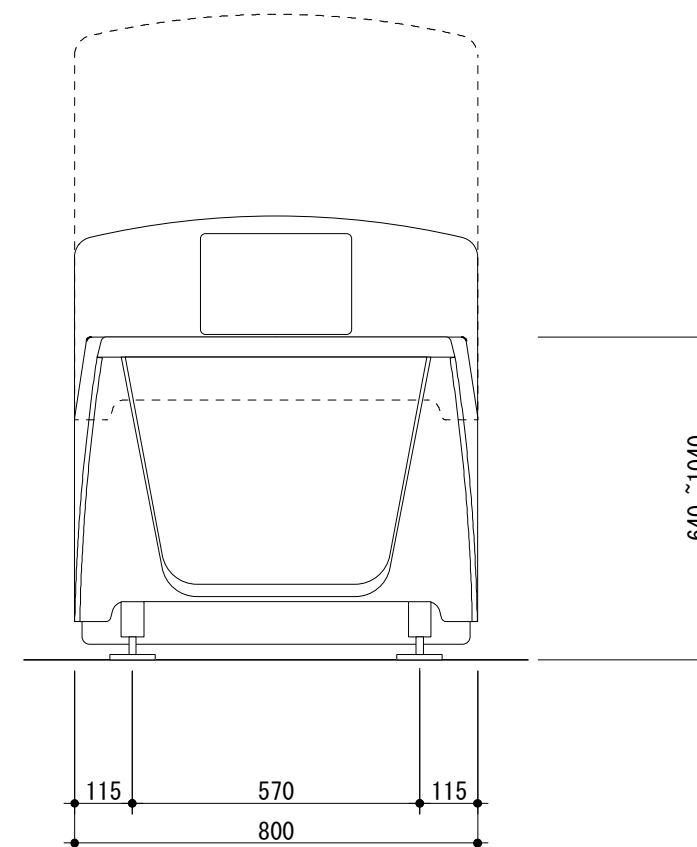


仕様表

本体重量	155 kg
使用湯量	約 295リットル
可動機構	バッテリーによる油圧モーター作動 コントロール方式 有線リモコン式 電圧 AC100V供給 DC24V変換 消費電力 充電時 約10W
配管接続	給水・給湯 3/4" フレキシブルホース (付属) 排水 1・1/2" オネジ接続口
材 質	本体 : FRP製 脚部 : 鋼製 (焼付塗装)
付 属 品	給水・給湯シャワーユニット
カ ラ ー	ホワイト/ブルー (標準色)
生 産 国	英 国

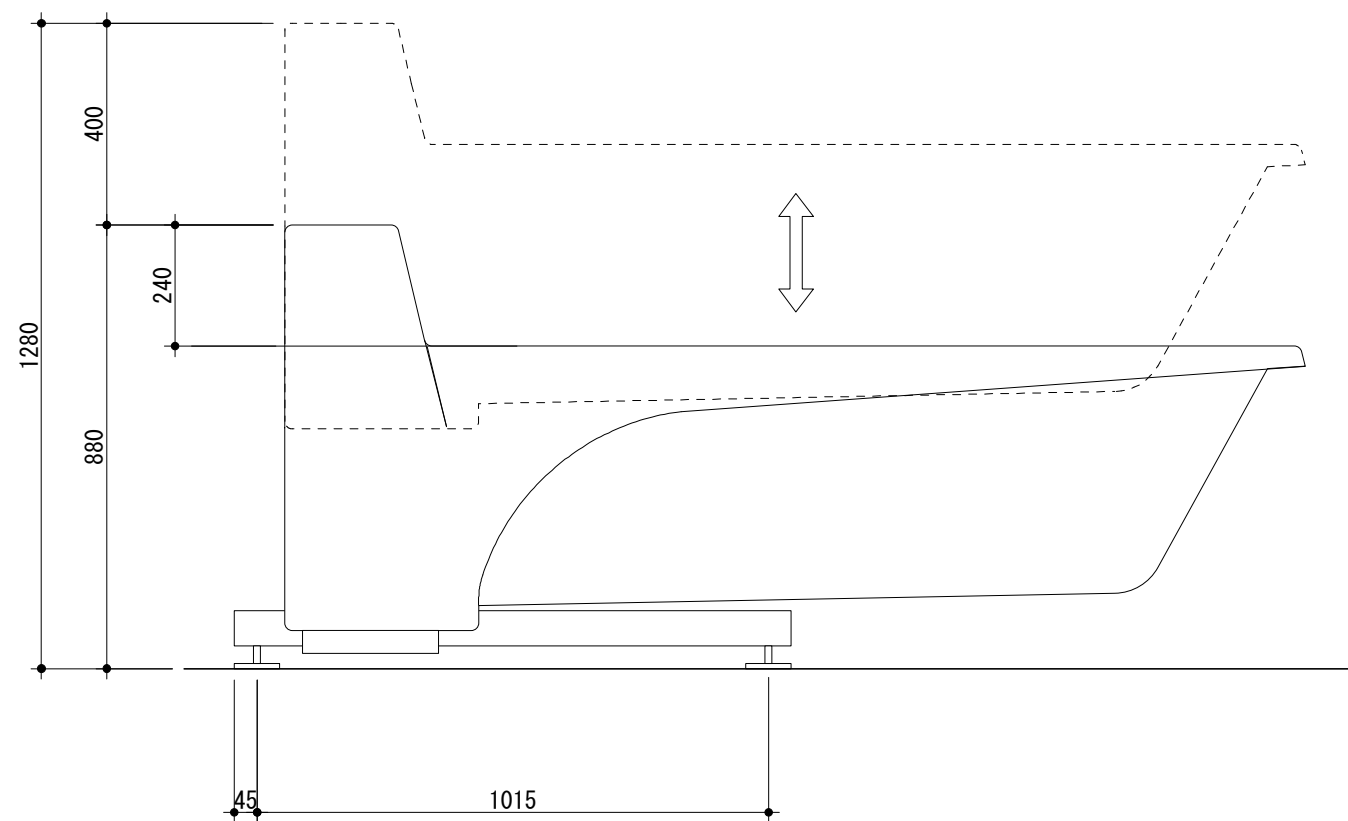

中山産業株式会社
Nakayama Sangyou, Co., Ltd.
一級建築士事務所：東京都知事登録 第37515号
建設業：建設大臣許可 (特-8) 第9731号

昇降式介護浴槽

ミストラル

縮尺
承認

1/15

検
図

設
計

製
図

図
番

平成14年2月5日